


## Wzory ułożenia tarasów w systemie Click®

rozmieszczenie legarów w podstawowych wzorach ułożenia tarasu

TarasSystem® można układać w dwa podstawowe wzory:

- wzór „rzędy” - deski TS® o jednakowej długości ułożone są w rzędach, łączenia desek układają się w linii, dopuszcza się budowanie tarasów z rzędów o różnej szerokości,
- wzór „cegielka” - deski TS® o jednakowej długości ułożone naprzemiennie tworzące charakterystyczny wzór cegielki, dopuszcza się zastosowanie desek o różnej długości jednak nie poleca się takiego rozwiązania ze względu na konieczność użycia dużo większej ilości legarów (znaczący wzrost kosztów).


Odległości pomiędzy osiami legarów podpierającymi jedną deskę standardowo wynoszą **340-450mm** i nie powinny przekraczać **500mm**. Odległość osi legara końcowego od czola deski wynosi standardowo **50-80mm** (w przypadku zakańczania tarasu listwą LB62 lub LB97 odległość ta może wzrosnąć maksymalnie do **110mm**), odległości pomiędzy osiami końcowych legarów na łączeniach desek standardowo wynoszą **100-160mm** (maksymalnie **220mm**).

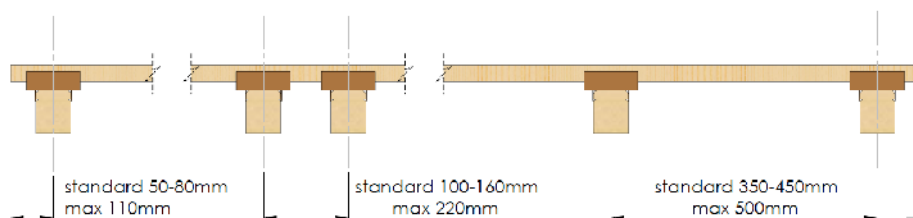


Poniżej pokazane zostały podstawowe wzory ułożenia tarasów w systemie Click®:

### 1. Wzór „rzędy”


#### 1.1. Deski długości 800mm (dwa rzędy 800-800)

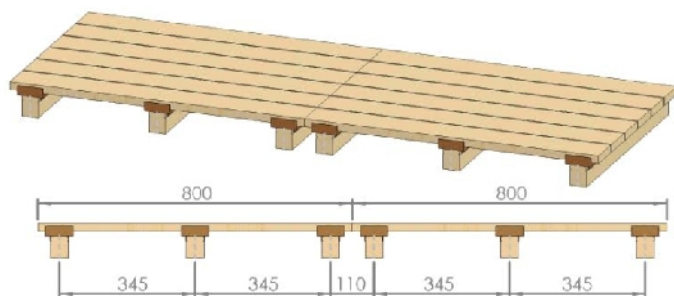


#### 1.2. Deski długości 1000mm (dwa rzędy 1000-1000)

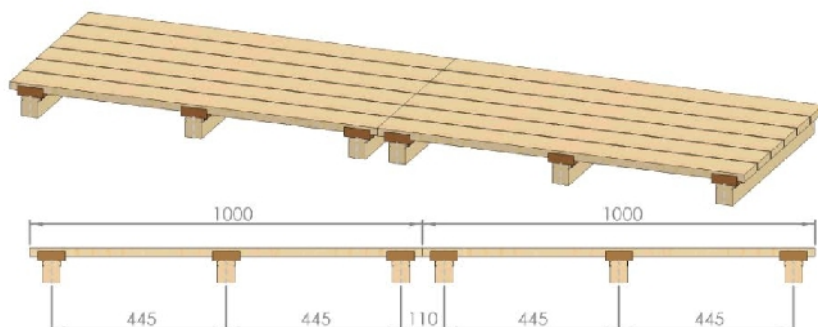

### 1.3 Deski długości 1200mm (dwa rzędy 1200-1200)

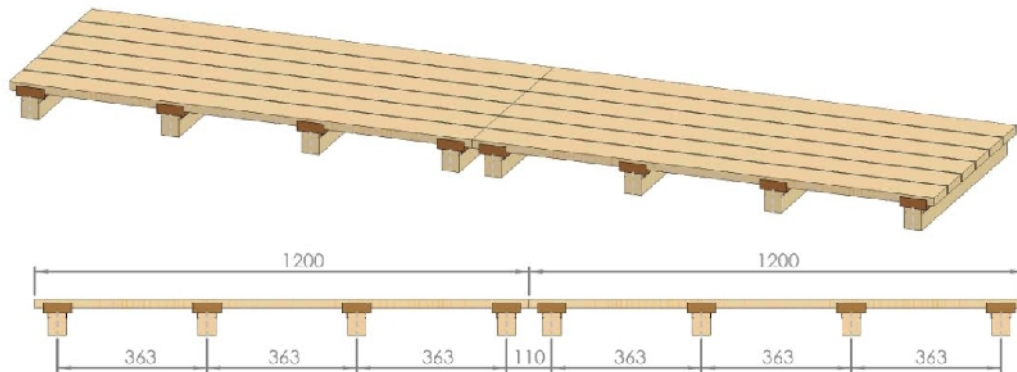


### 1.4 Deski długości 800mm i 1200mm (trzy rzędy 800-1200-800)

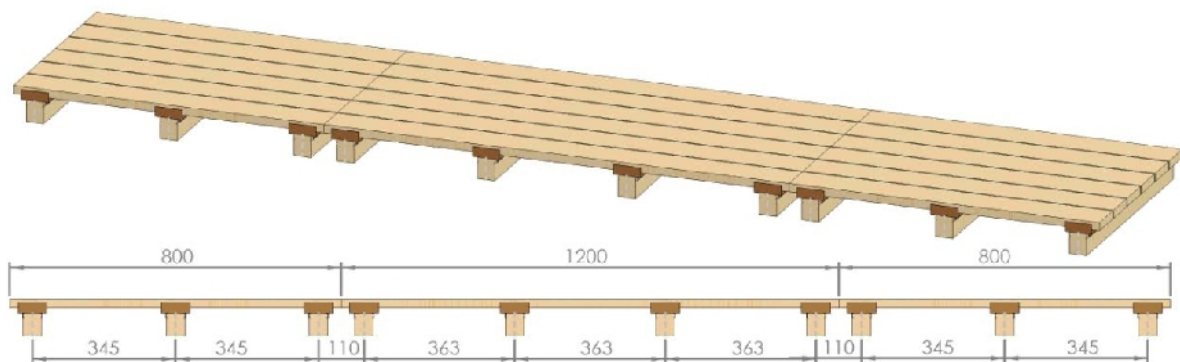

## 2. Wzór „cegielka”

### 2.1 Deski długości 1200mm\*

We wzorze „cegielka” legary montowane są w parach na łączeniach desek.

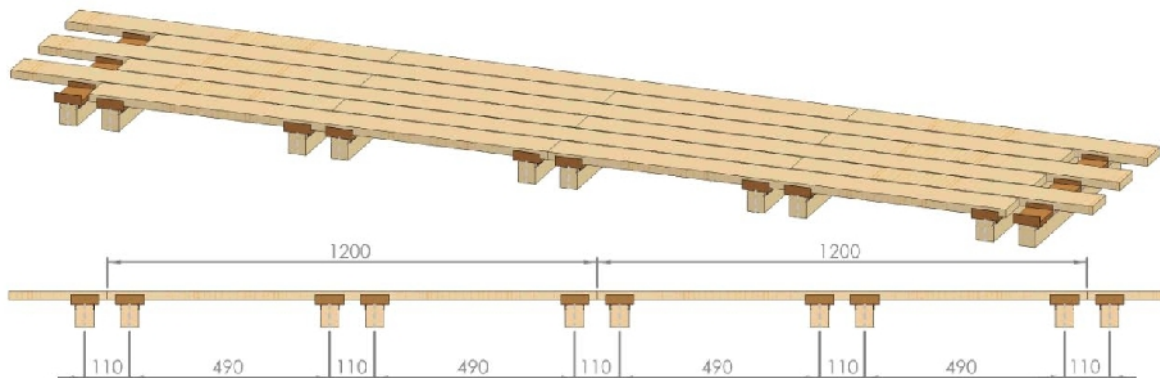

\*W celu lepszego zobrazowania wzoru, deski końcowe, na rysunku nie zostały przycięte.